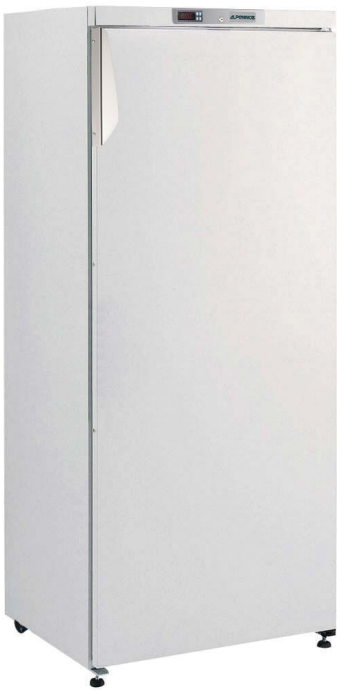


UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 400 W

in weiß lackiert, mit Volltür, für EN-Bleche 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402729445

ALPENINOXby **NordCap®**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen weiß lackiert
- innen aus weißem Polystyrol (HIPS)
- tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- 18 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand
- Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung, auch manuell regelbar
- serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten 600 x 400 mm, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400 mm, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich
- 2 justierbare Stellfüße vorn (+30 mm) und 2 Rollen hinten

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 4 x EN-Tragrost 600 x 400 mm, weiß rilsaniert, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 400 W

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 45,05

Energieverbrauch: 1,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 473 kWh/annum

Nettoinhalt: 268 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729445

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: lackiert, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß

Aufnahme (wahlweise): 18 x EN-Blech 600 x 400 mm

Abstell- und Lagerfläche: 18 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert

Bruttoinhalt: 400 l

Nettoinhalt: 268 l

Bruttogewicht: 75 kg

Nettogewicht: 63 kg

Temperaturbereich: 0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 84 %

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 701

Tiefe außen: 633

Höhe außen: 1654

Breite innen: 610

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 1450

Tiefe bei geöffn. Tür: 1302

Breite Verpackung: 780

Tiefe Verpackung: 680

Höhe Verpackung: 1800

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 253 W | -12 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Geräuschpegel: 55 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 473 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 45,05

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren