

Kombidämpfer

FlexiCombi®

Elektro Kombidämpfer FlexiCombi® Classic 20.2 MAXI

MKN-Nr.: FKECOD221CG2



world of cooking

Ausstattungsmerkmale

- analoge Einstellung und digitale Anzeige der Gar-temperatur, Feuchtigkeit, Garzeit und Kerntemperatur
- **Manuelles Bedienkonzept** mit 6 Gararten: SoftDämpfen, Dämpfen, ExpressDämpfen, Heißluft, CombiDämpfen, Regenerieren
- 100 Garprogramme speicherbar
- Garschrittfunktion – bis zu 6 Garschritte beliebig kombinierbar
- **DynaSteam®** – dynamische prozess- und beladungs-abhängige Dampfmengenanpassung
- dynamisch autoreversierendes Lüfterrad für hohe Gleichmäßigkeit
- 5 Luftgeschwindigkeiten programmierbar
- Lüfterrad-Sicherheits-Motorbremse
- integriertes Fettabscheidesystem
- **Hygiene-Garraumtür mit geschlossener 3-fach-Verglasung**
- Türanschlag rechts
- LED-Beleuchtung in Hygiene-Garraumtür integriert
- **Hygiene-Garraum** aus korrosionsbeständigem Chrom-Nickel-Stahl
- **ClimaSelect®** – Klimasteuerung in 25%-Schritten
- **Ready2Cook** – Vorheizen, CoolDown, Klima vorbereiten
- interne Kerntemperaturmessung (bis 99 °C)

Zubehör

- Hordengestellwagen serienmäßig, 20 Einschübe für GN 2/1, mit Behälter-Kippsicherung, Einschubabstand 65 mm
- **EasyIn-Einfahrssystem** für Hordengestellwagen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 10 mm



Optionen

- Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig
- Netzanschlussleitung ohne CEE-Stecker
- **WaveClean®** – automatisches Reinigungssystem inkl. geräteseitigem Siphon
- **integrierte Schlauchbrause**
- interner Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Zusätzlicher, externer Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (nicht nachrüstbar; gleichzeitig mit internem Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler verwendbar)
- Zusätzlicher, externer Sous-Vide-Kerntemperaturfühler (nicht nachrüstbar)
- IPX 6 – Schutz gegen starkes Strahlwasser
- Schiffsausführung
- USPH Version auf Anfrage
- Gefängnisausführung
- Sonderspannung
- Schnittstelle für den Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage nach DIN 18875 und potentialfreier Kontakt
- Fahrbare Ausführung
- MKN SteelPlus – CO₂e-reduzierter Edelstahl (Scope 1, 2, 3)***

Produktsicherheit



*** weitere Informationen unter: www.mkn.com/nachhaltigkeit/mkn-steelplus

Technische Änderungen vorbehalten! Stand:

1.10.2024

www.mkn.com


FKECOD221CG2

Kombidämpfer
FlexiCombi®
 Elektro Kombidämpfer FlexiCombi® Classic 20.2 MAXI
 MKN-Nr.: FKECOD221CG2



world of cooking

FKECOD221CG2

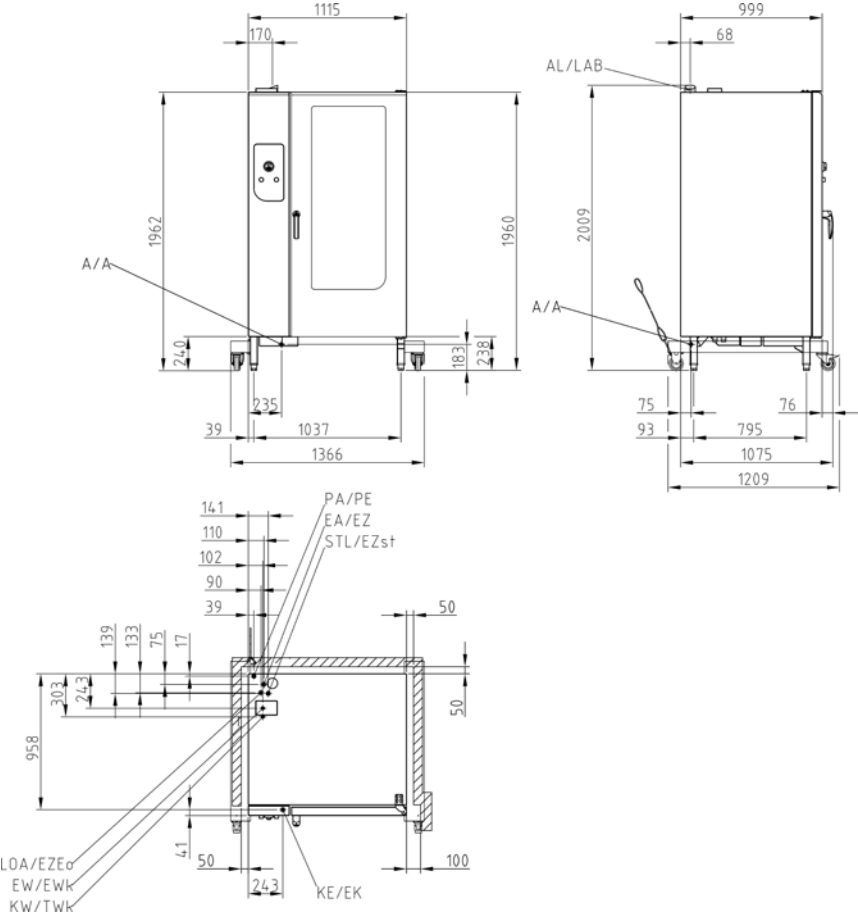

Weitere Informationen finden Sie auf: www.mkn.com/login

Allgemeine Installationsschnittstellen

bauseitige Schnittstellen

- Elektro-Festanschluss (EA/EZ)
- Kaltwasseranschluss (KW/TWK)
- Enthärtetes Wasser (EW/EWK)
- Abwasseranschluss (A/A)
- Abluft (AL)

Geräte-Maße (LxBxH) (mm)	1115 x 999 x 1960
Material Gehäuse	1.4301
Abmessung inkl. Verpackung (LxBxH ²) (mm)	1210 x 1340 x 2240
Netto-Gewicht (kg)	363
Brutto-Gewicht (kg)	404
max. Beladungsgewicht (kg)	200
Aufstellungshinweise; Sicherheitsabstände in mm	
nach hinten	50
links und rechts, jeweils	50
empfohlener Serviceabstand links	500
bei Abstellen des Hordenwagens links	800
Abstand zu Wärmequellen links	500
Abstand zu Fritteusen links und rechts, jeweils	mind. eine Länge der Schlauchbrause

Kombidämpfer
FlexiCombi®
 Elektro Kombidämpfer FlexiCombi® Classic 20.2 MAXI
 MKN-Nr.: FKECOD221CG2



world of cooking

FKECOD221CG2

Kapazität	
Einschübe	20
GN 1/1 (530 x 325 x 65 mm)	40
GN 2/1 (530 x 650 x 65 mm)	20
FlexiRack® (530 x 570 x 65 mm)	20
Teller (Ø 28 cm auf FlexiRack®-Rosten)	120
Teller (Ø 32 cm – Bankettwagen)	120
Portionen / Essen pro Tag	300 - 500

Elektro-Anschluss (380 V)	
Nennaufnahme (kW)	55.0
Spannung (V)	380 3 (N)PE AC
Absicherung (A)	3 x 100
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Elektro-Anschluss (400 V)	
Nennaufnahme (kW)	60.9
Spannung (V)	400 3 (N)PE AC
Absicherung (A)	3 x 100
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Elektro-Anschluss (415 V)	
Nennaufnahme (kW)	65.5
Spannung (V)	415 3 (N)PE AC
Absicherung (A)	3 x 100
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Elektro-Anschluss (440 V)	
Nennaufnahme (kW)	60.9
Spannung (V)	440 3 (N)PE AC
Absicherung (A)	3 x 100
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Trinkwasser kalt (KW/TWk)	
Anschlussdruck (bar)	2 - 6
Anschlussgröße	DN 20 (G ¾" A)
Qualität mmol/L	< 4
Verbrauch Reinigung (L)	32

Enthärtetes Wasser (EW/EWk)	
Anschlussdruck (bar)	2 - 6
Anschlussgröße	DN 20 (G ¾" A)
Qualität mmol/L	< 0.9
Verbrauch Dämpfen (L/h)	48
Verbrauch Kombidämpfen (L/h)	10.6
Verbrauch Reinigung (L)	3

Abwasser (A/A)	
Volumenstrom max. (L/min)	10
Anschlussgröße	DN 50
Qualität	max. 80 °C

**Nach VDI 2052 bei 400 V Anschlussspannung.
 Verwendung ohne Dampfkondensationshaube**

Wärmeabgabe latent (W)	10962
Wärmeabgabe sensibel (W)	7308
Dampfabgabe (g/h)	16139

**Verwendung mit FlexiCombi® Air
 Kondensationshaube**

Wärmeabgabe latent (W)	3289
Wärmeabgabe sensibel (W)	7308
Dampfabgabe (g/h)	4842

Geräuschpegel (db (A))	< 70
Schutzart	IPX5



weitere Ausstattungsmerkmale

- Tür-Einhand-Drehgriff
- berührungsloser Türkontaktschalter, Türraststellungen mit Endanschlag
- steckbare Türdichtung – vom Kunden wechselbar
- Tropfwanne mit Permanententleerung
- manuelles Reinigungsprogramm (entfällt bei Option WaveClean®)
- bedarfsgerechte Energiezufuhr
- reduzierte Heizleistung (E/2)
- **integrierter Wärmetauscher**
- HACCP Basisversion
- Zeitschaltuhr mit Startzeitvorwahl
- manuelle Beschwadung
- USB-Schnittstelle u.a. für Softwareupdates**
- Lautsprecher, einstellbare Töne
- akkustisches Signal nach Garzeitende
- potentialfreier Kontakt für externe Ablufthaube
- direkter Abwasserfestanschluss nach DVGW möglich

Sonderausstattung

FKE_AIR_202 FlexiCombi® Air Kondensationshaube

GN 2/1 Bleche (siehe Zubehör-Prospekt)

202388	Granitemailliertes Blech, 20 mm tief
10017317	Granitemailliertes Blech, 40 mm tief
202390	Granitemailliertes Blech, 65 mm tief
202383	Backblech gelocht
202386	Bratblech ungelocht
206103	Rost
202065	Behälter ungelocht, 20 mm tief
202070	Behälter ungelocht, 40 mm tief
202066	Behälter ungelocht, 65 mm tief
202072	Behälter ungelocht, 100 mm tief
202380	Behälter gelocht, 40 mm tief
202381	Behälter gelocht, 60 mm tief
202382	Behälter gelocht, 95 mm tief
10027442	Hordengestellwagen für GN 2/1 Quereinschub inkl. EasyIn
201792	Thermo-Isolierhaube
10027667	Teller-Hordengestellwagen (inkl. EasyIn)
10019787	Thermo-Isolierhaube für Teller-Hordengestellwagen
TWO_IN_ONE	WaveClean® two-in-one-Reinigungs-Kartusche
10033677	Hitzeschild links

** kostenlos unter <https://shop.mkn.de>

